

再入稿にならないためのポイント

●ドキュメントのカラーモード

カラー印刷：CMYK モノクロ印刷：Kのみ

モノクロ印刷に使用する画像は、あらかじめグレースケールにしてください。RGB、特色は色が置き換わってしまいますので、使用しないでください。

※ QRコードはCMYKモードであってもK100で作成してください。


●画像データの解像度は 300 ～ 350ppi

配置後の拡大・縮小は、画質の劣化に繋がりますのでご注意ください。

●配置した画像データのカラーモード

PSDやJPGなどの画像データを配置する場合はCMYKモードの画像を配置してください。

圧着はがきV折り 仕上がりイメージ

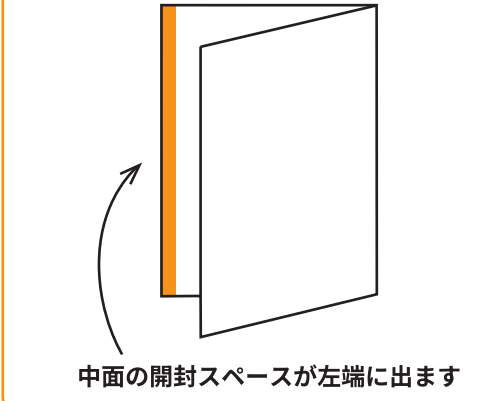

中面の開封スペースが左端に出ます

例



文字が黄枠から出ていると…

断裁ズレによって文字が切れる恐れがあります


入稿データの作り方

●完成したデザインをJPG化します


①「ファイル」をクリック




②「書き出し」を選択



③「書き出し形式」をクリック




④プルダウンメニューよりファイルの種類を「JPG」を選択
保存場所は任意の場所を選択




⑤任意のファイル名を入力し「書き出し」をクリック

※「アートボードごとに作成」にチェック



⑥入力の確認ができれば「OK」をクリック

※「ICCプロファイルは埋め込む」のチェックは外す




画像
・カラーモード「CMYK」
・画質「10」「最高(低圧縮率)」

オプション
・圧縮方式「ベースライン(標準)」
・解像度は300ppi
・アンチエイリアス「文字に最適」


注意事項

①デザインはレイヤーの【お客様デザイン用】でデザインしてください。

この状態からデザインを始めてください。

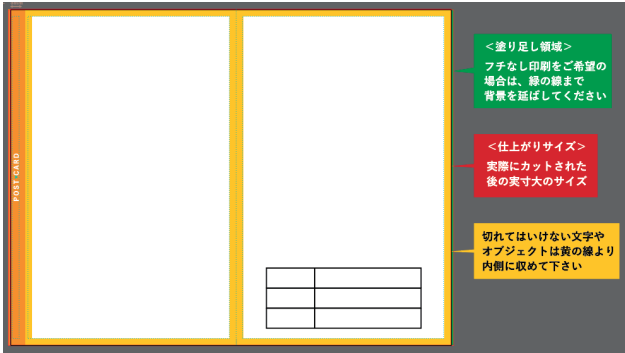

ロックは外さないでください

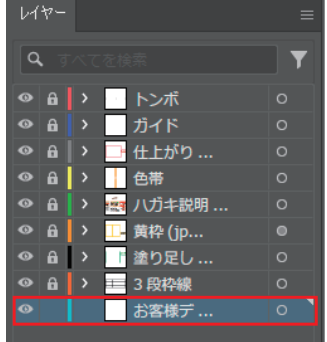


【お客様デザイン用】をクリックします。

②入稿前に必ずレイヤーの【仕上がりサイズ】【黄枠】【塗り足し領域】の表示をOFFにしてから入稿をしてください。

【仕上がりサイズ】【黄枠】【塗り足し領域】の表示をOFFにする前



をクリックします

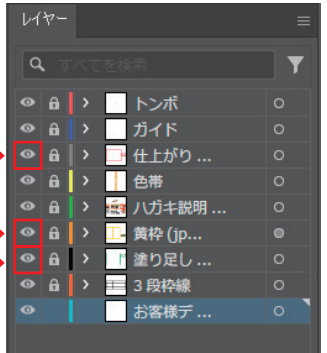


ONの状態→


ONの状態→

ONの状態→

【仕上がりサイズ】【黄枠】【塗り足し領域】の表示をOFFにした後

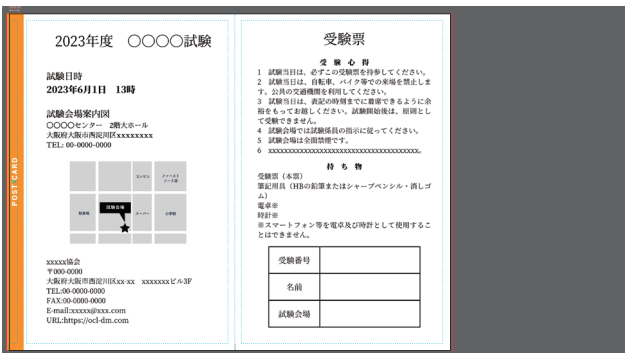

をクリック後の状態

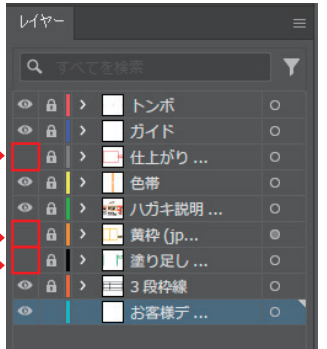

OFFの状態→

OFFの状態→

OFFの状態→